




Sillery, le 2 mars 2000

A l'attention des développeurs de logiciel en télécommunication (DATAPAC NUI et INET2000)

Correctif dans le réseau DATAPAC

Lorsque vous rencontrez des problèmes de communication dans le réseau DATAPAC, il est recommandé de modifier le "SETUP file" (fichier de configuration de la communication de BLAST) en spécifiant "NO" à l'item "XON/XOFF Pacing" comme indiqué dans le panorama du MENU de BLAST plus bas.

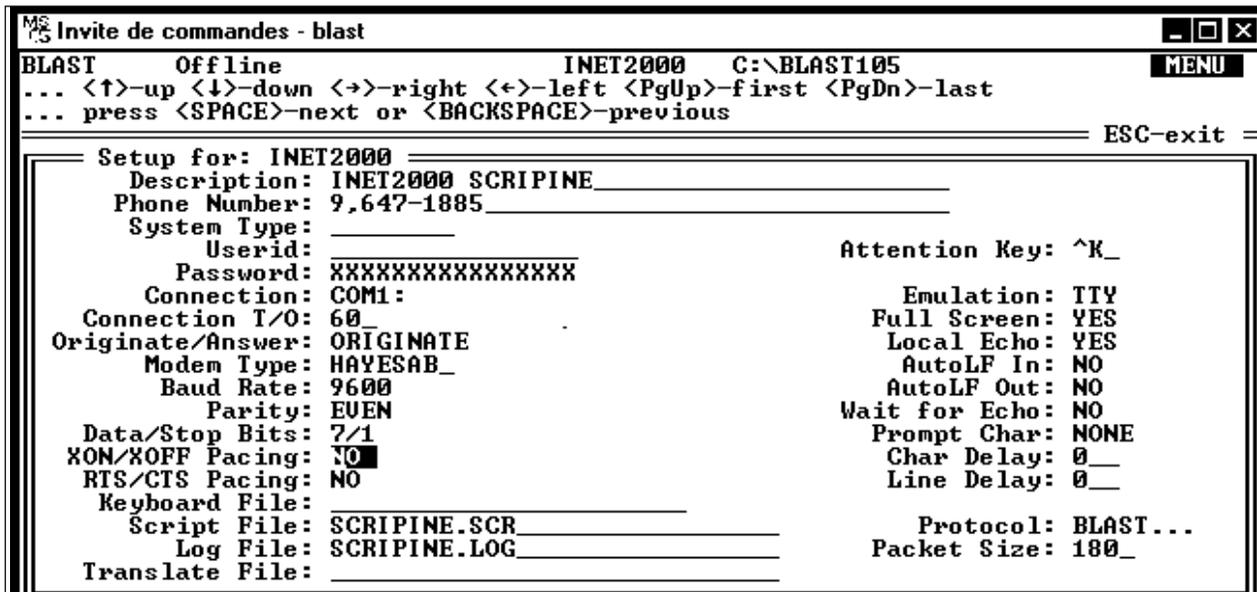

- Il faut également ajouter dans votre script 3 énoncés créant des délais (WAIT...) nécessaires à la synchronisation du script.

Voir les détails à la page suivante :

- Le script corrigé est disponible avec la procédure DOCINFO.

```
#####
#
#  Entree du code d'utilisateur Regie (LOGON-ID)
#
#
.TSO
TSEND CR,LF
TTRAP 10,"ID -"
IF @STATUS NOT = "1" GOTO .08_PBLM_ACCES_TSO
WAIT 3
TSEND @LOGRAMQ,CR
TTRAP 10,"MMMMMMMMMMMMMMMM"
IF @STATUS NOT = "1" GOTO .09_PBLM_ACF2
#####
#
#  Entree du mot de passe Regie
#
#  Note : le mot de passe doit avoir entre 4 et 8 caracteres
#
#
.TSO_RAMQ
WAIT 1
TSEND @MOTRAMQ,CR
TTRAP 90,"protocol.", "READY", "****"
IF @STATUS = "1" GOTO .TRANSFERT_FICHER
IF @STATUS = "2" GOTO .14_PBLM_CLIST
IF @STATUS = "3" GOTO .TSO_RAMQ_SUITE
IF @STATUS = "0" GOTO .10_PBLM_ACF2_OU_CLIST
.TSO_RAMQ_SUITE
TSEND CR,LF
TTRAP 90,"protocol.", "READY"
IF @STATUS = "1" GOTO .TRANSFERT_FICHER
IF @STATUS = "2" GOTO .14_PBLM_CLIST
IF @STATUS = "0" GOTO .10_PBLM_ACF2_OU_CLIST
#####
#
#  Passage aux transferts de fichiers en "Error-free mode"
#  (BLAST LOGON)
#
#
.TTRANSFERT_FICHER
WAIT 1
FILETRANSFER
ESC
IF @STATUS NOT = "0" GOTO .11_PBLM_TRANSFERT_FICHER
GOTO .FIN
#####
#
```

Pour renseignements supplémentaires, veuillez contacter M. Jean-Paul Jacques au numéro (418) 682-5122, poste 4159.