





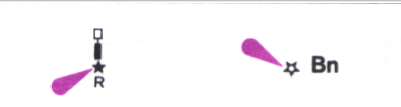

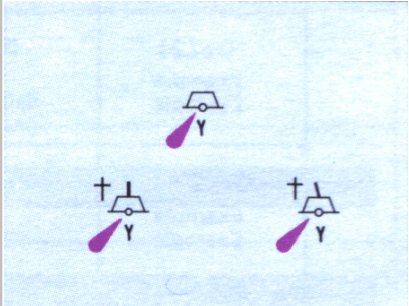


**P**  
**FEUX**

<b>STRUCTURES PORTANT LES FEUX, FEUX FLOTTANTS PRINCIPAUX</b>			
# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P1		Feu principal, feu secondaire, feu, phare	
P2		Plate-forme du large lumineuse	
P3		Tour lumineuse	
P4		Balise lumineuse	
P5		Balise à flotteurs	
P6		Feu flottant principal (bateau-feu, bouée-bateau, bouée-phare)	

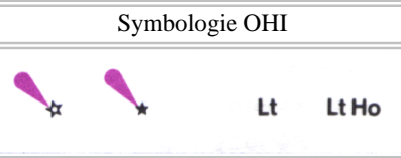







Les caractéristiques des feux secondaires, fixes et flottants, sont habituellement conformes au système de balisage de l'AISM.

Dernière mise à jour : 1997-06-13

**P**  
**FEUX**




<b>CARACTÈRES DES FEUX</b>				
# réf.	Abrév International	Abrév National	Classe de feu	Illustration/Période représentée
P10.1	F	F	Fixe	
P10.2	À occultations (durée totale d'éclairement supérieure à durée totale d'extinction)			
	Oc	Oc Occ†	À occultation simple	
	Oc(2) Exemple	Oc(2) Gp Occ(2)†	À occultations groupées	
	Oc(2+3) Exemple		À occultations groupées composées	
P10.3	Isophase (durées égales d'éclairement et d'extinction)			
	Iso	Iso Eint†	Isophase	
P10.4	À éclats (durée totale d'éclairement inférieure à durée totale d'extinction)			
	Fl	Fl	À éclat simple	
	Fl(3) Exemple	Fl(3) GpFl(3)	À éclats groupés	
	Fl(2+1) Exemple	Fl(2+1)	À éclats groupés composés	
P10.5	LFl	LFl	À éclats longs (éclats de 2s ou plus)	
P10.6	Scintillant (fréquence 50 à 79 - en général 50 ou 60 - éclats par minute)			
	Q	Q Qk Fl†	Scintillant continu	
	Q(3) Exemple	Q(3)	Scintillant groupé	
	IQ	IQ Int Qk Fl†	Scintillant interrompu	

**P**  
**FEUX**

<b>CARACTÈRES DES FEUX</b>				
# réf.	Abrév International	Abrév National	Classe de feu	Illustration/Période représentée
P10.7	Scintillant rapide (fréquence 80 à 159 - en général 100 ou 120 - éclats par minute)			
	VQ	VQ	Scintillant rapide continu	
	VQ(3) Exemple	VQ(3)	Scintillant rapide groupé	
	IVQ		Scintillant rapide interrompu	
P10.8	Scintillant ultra rapide (fréquence 160 ou plus - en général 240 à 300 - éclats par minute)			
	UQ		Scintillant ultra rapide continu	
	IUQ		Scintillant ultra rapide interrompu	
P10.9	Mo(A) Exemple	Mo(A)	À signes Morse	
P10.10	FFI	FFI	Fixe et à éclats	
P10.11	Al.WR	Al Alt†	Alternatif	

Dernière mise à jour : 2003-12-16

**P**  
**FEUX**

<b>COULEURS DES FEUX</b>				
# réf.	Abrév International	Abrév National	Classe de feu	Illustration/Période représentée
P11.1	W	W	Blanc (seulement sur les feux à secteurs et alternatifs)	Couleurs des feux représentés -sur des cartes normales
P11.2	R	R	Rouge	
P11.3	G	G	Vert	-sur des cartes multicolores
P11.4	Bu	Bu Bl†	Bleu	
P11.5	Vi		Violet	-sur des cartes multicolores aux feux à secteurs
P11.6	Y	Y	Jaune	
P11.7	Y Or	Y	Orange	
P11.8	Y Am	Y	Amber	

Dernière mise à jour : 1997-06-13

<b>PÉRIODE</b>			
# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P12	90s	Période en secondes	15s

Dernière mise à jour : 1997-06-13

**P**  
**FEUX**

<b>ALTITUDE</b>			
# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P13	12m	Altitude du feu indiquée en mètres ou en pieds	12m 65ft



Dernière mise à jour : 1997-06-13

<b>PORTÉE</b>			
# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P14	15M	Feu avec une seule portée	15M
	15/10M	Feu avec deux portées différentes	15/10M 15M & 10M
	15-7M	Feu avec trois portées ou plus	15-7M 15M & 10M & 7M
<i>Nota: Les portées cartographiées sont des portées nominales exprimées en milles marins.</i>			

Dernière mise à jour : 1997-06-13

<b>DISPOSITION</b>			
# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P15	(hor)	Disposition horizontale	(hor)
	(vert)	Disposition verticale	(vert)

Dernière mise à jour : 1997-06-13

<b>EXEMPLES DE LÉGENDE COMPLÈTE D'UN FEU</b>			
# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P16	 <b>Name / Nom</b> ★ <b>FI(3)WRG.15s21m15-11M</b>		 <b>FI(3) RWG 15s 21m 15-11M</b>
	FI(3)	Classe de feu: à éclats groupés, un groupe de 3 éclats étant répété	FI(3)
	WRG	Couleurs: blanc, rouge, vert, les différentes couleurs apparaissant dans des secteurs définis	RWG
	15s	Période: durée d'un cycle complet de 3 éclats et extinctions: 15 secondes	15s
	21m	Altitude du plan focal au-dessus du niveau de référence: 21 mètres	21m
	15-11M	Portée nominale: blanc 15M, vert 11M, rouge entre 15 et 11M	15-11M

Dernière mise à jour : 1997-06-13

**P**  
**FEUX**

**FEUX INDIQUANT DES CHENAUX**

*Nota: Les diagrammes peuvent être indiqués par des lignes pointillées sur certaines cartes antérieures du SHC.*

**FEUX D'ALIGNEMENT ET FEUX ALIGNÉS**

# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P20.1		Feux d'alignement avec alignement de route (trait continu indique le chenal) et les arcs de visibilité	
P20.2		Feux d'alignement: deux objets alignés, peu importe lesquels	
P20.3		Feux d'alignement sur cartes à petite échelle	
P21		Feux alignés marquant les bords d'un chenal	
P22	Feu postérieur ou feu supérieur	Feu postérieur ou supérieur	
P23	Feu antérieur ou feu inférieur	Feu antérieur ou inférieur	

Dernière mise à jour : 1997-06-13

**P**  
**FEUX**

**FEUX INDIQUANT DES CHENAUX**

*Nota: Les diagrammes peuvent être indiqués par des lignes pointillées sur certaines cartes antérieures du SHC.*

**FEUX DIRECTIONNELS**

# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P30.1		Feu directionnel avec secteur étroit et la route à suivre, délimité par l'obscurité ou un feu non intensifié	
P30.2		Feu directionnel avec la route à suivre, secteur non cartographié délimité par l'obscurité ou un feu non intensifié	
P30.3		Feu directionnel avec secteur de chenal étroit délimité par des secteurs à caractère différent	
P31		Feu à effet de moire (jour et nuit) Les flèches indiquent lorsqu'un changement de route est nécessaire	

*Nota: Un seul relèvement est toujours exprimé du large. Le relèvement réciproque peut être exprimé sur certains alignements.*

Dernière mise à jour : 1997-06-13



**P**  
**FEUX**

**FEUX INDIQUANT DES CHENAUX**

Nota: Les diagrammes peuvent être indiqués par des lignes pointillées sur certaines cartes antérieures du SHC.

**FEUX À SECTEURS**

# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P40		Feu à secteurs sur cartes normales	
P41.1		Feu à secteurs sur cartes normales, les limites du secteur blanc marquant les bords du chenal	
P41.2		Feu à secteurs sur cartes multicolores, les limites du secteur blanc marquant les bords du chenal	
P42		Feu principal visible de toutes directions avec feu auxiliaire rouge couvrant le danger	
P43		Feu omnidirectionnel avec secteur masqué	









**P**  
**FEUX**

<b>FEUX INDIQUANT DES CHENAUX</b>			
<i>Nota: Les diagrammes peuvent être indiqués par des lignes pointillées sur certaines cartes antérieures du SHC.</i>			
<b>FEUX À SECTEURS</b>			
# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P44		Feu avec secteur de visibilité réduit volontairement	
P45		Feu avec secteur peu visible	
P46		Feu avec secteur intensifié	










Dernière mise à jour : 2003-11-05

**P**  
**FEUX**

<b>FEUX AVEC PÉRIODES DE FONCTIONNEMENT LIMITÉES</b>			
# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P50	 ☆ F.R. (occas)	Feux allumés seulement lorsqu'on en a spécialement besoin (pour bateaux de pêche, traversiers) et certains feux privés	 FR(Occas)  † (Occas!)
P51	 <b>Fl.10s40m27M</b> ☆ (F.37m11M Day/Jour)	Feu de jour (cartographié seulement lorsque le caractère de jour diffère de celui de nuit)	
P52	 Name / Nom ☆ Q.WRG.5m10-3M Fl.5s(in fog/par brume)	Feu de brume (allumé seulement en cas de brume, ou le caractère change en cas de brume)	
P53	 ☆ Fl.5s(U)	Feu non gardé sans dispositif de secours ni de réserve	 † ! FIR(U)
P54	(temp)	Temporaire	
P55	(exting/éteint)	Éteint	

Dernière mise à jour : 1997-06-13

**P**  
**FEUX**

<b>FEUX SPÉCIAUX</b>			
# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
P60	 ✧ Aero Al.Fi.WG.7,5s11M	Feu aéronautique	 AERO
P61.1	 ✧ Aero F.R.313m11M RADIO MAST (353) PYLÔNE RADIO (353)	Feu d'obstacle aérien de forte intensité	R Lts  Aero FIR Tr
P61.2	 (89) (R Lts)	Feu d'obstacle aérien de faible intensité	Rlts
P62	FogDetLt	Feu détecteur de brume	
P63	 (Illuminated / Illuminé)	Illumination (par projecteurs) d'une structure	(Illum)
P64		Bordure lumineuse	
P65	 ✧ F.R.(priv)	Feu privé autre qu'un feu allumé occasionnellement	 FR(Priv)

Dernière mise à jour : 1997-06-13

<b>SIGNES CONVENTIONNELS NATIONAUX SUPPLÉMENTAIRES</b>			
# réf.	Symbologie OHI	Description	Symbologie SHC
Pa		Scintillant groupé et un éclat long	Q(6)+LF15s
Pb		Scintillant rapide groupé et un éclat long	VQ(6)+LF10s
Pc		Fixe et à éclats groupés	FFI(3) FGpFI(3)†
Pd		Chaque	ev†
Pe		Feux d'alignement indiquant le relèvement du large et le relèvement réciproque	
Pf		Feu stroboscopique (feu d'obstacle aérien)	WLts

Dernière mise à jour : 1997-06-13